

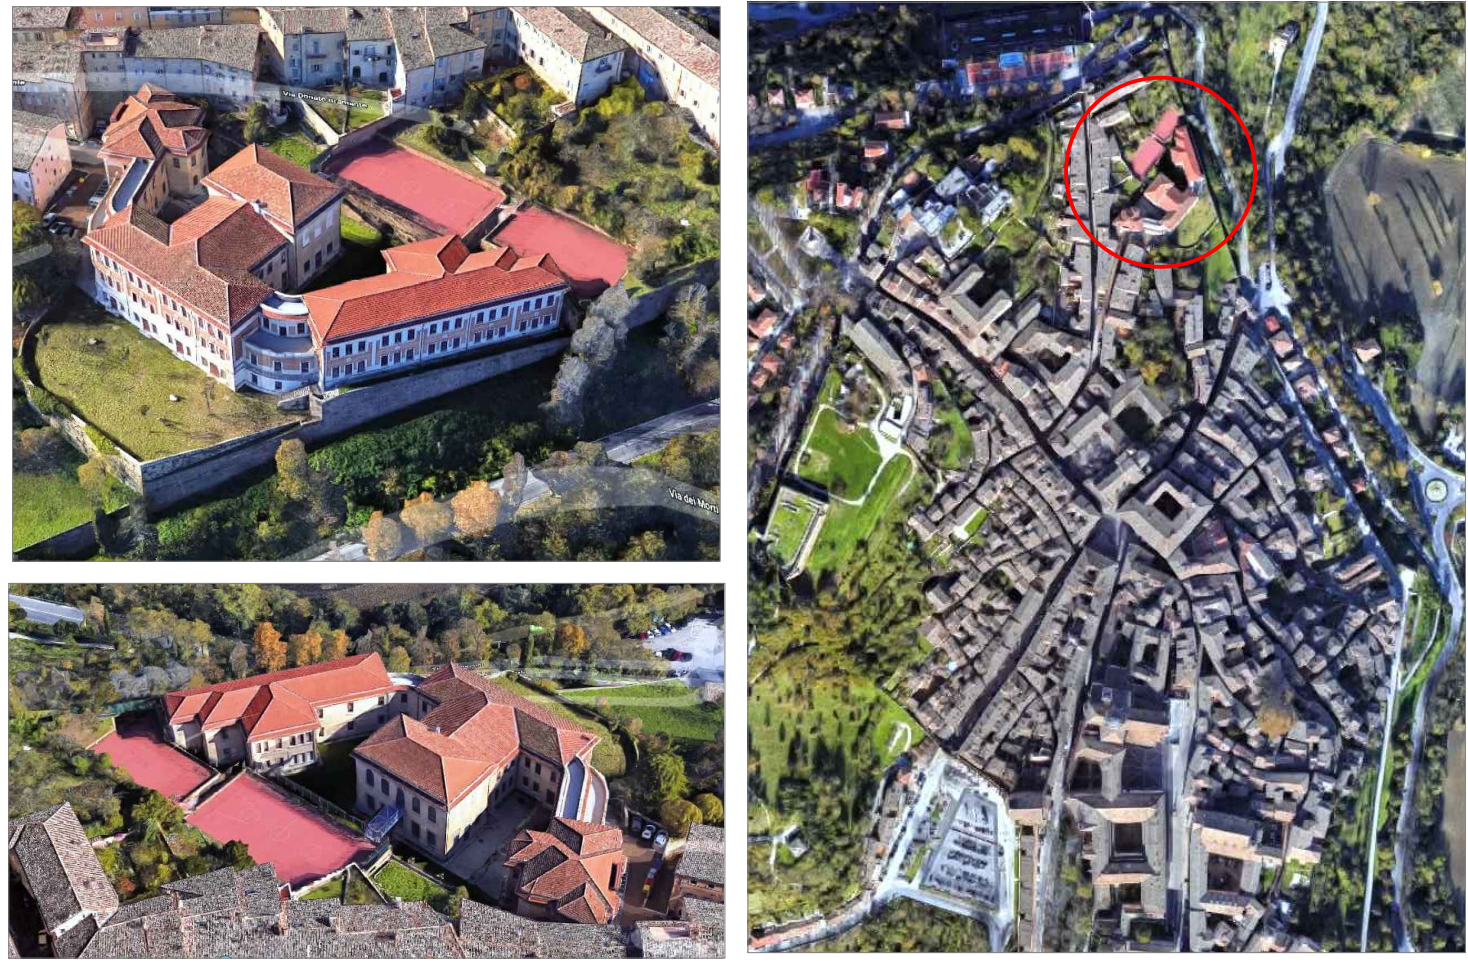


Progetto per il restauro e risanamento  
conservativo dell'Istituto Comprensivo G. Pascoli  
sito a Urbino in Via Piano Santa Lucia

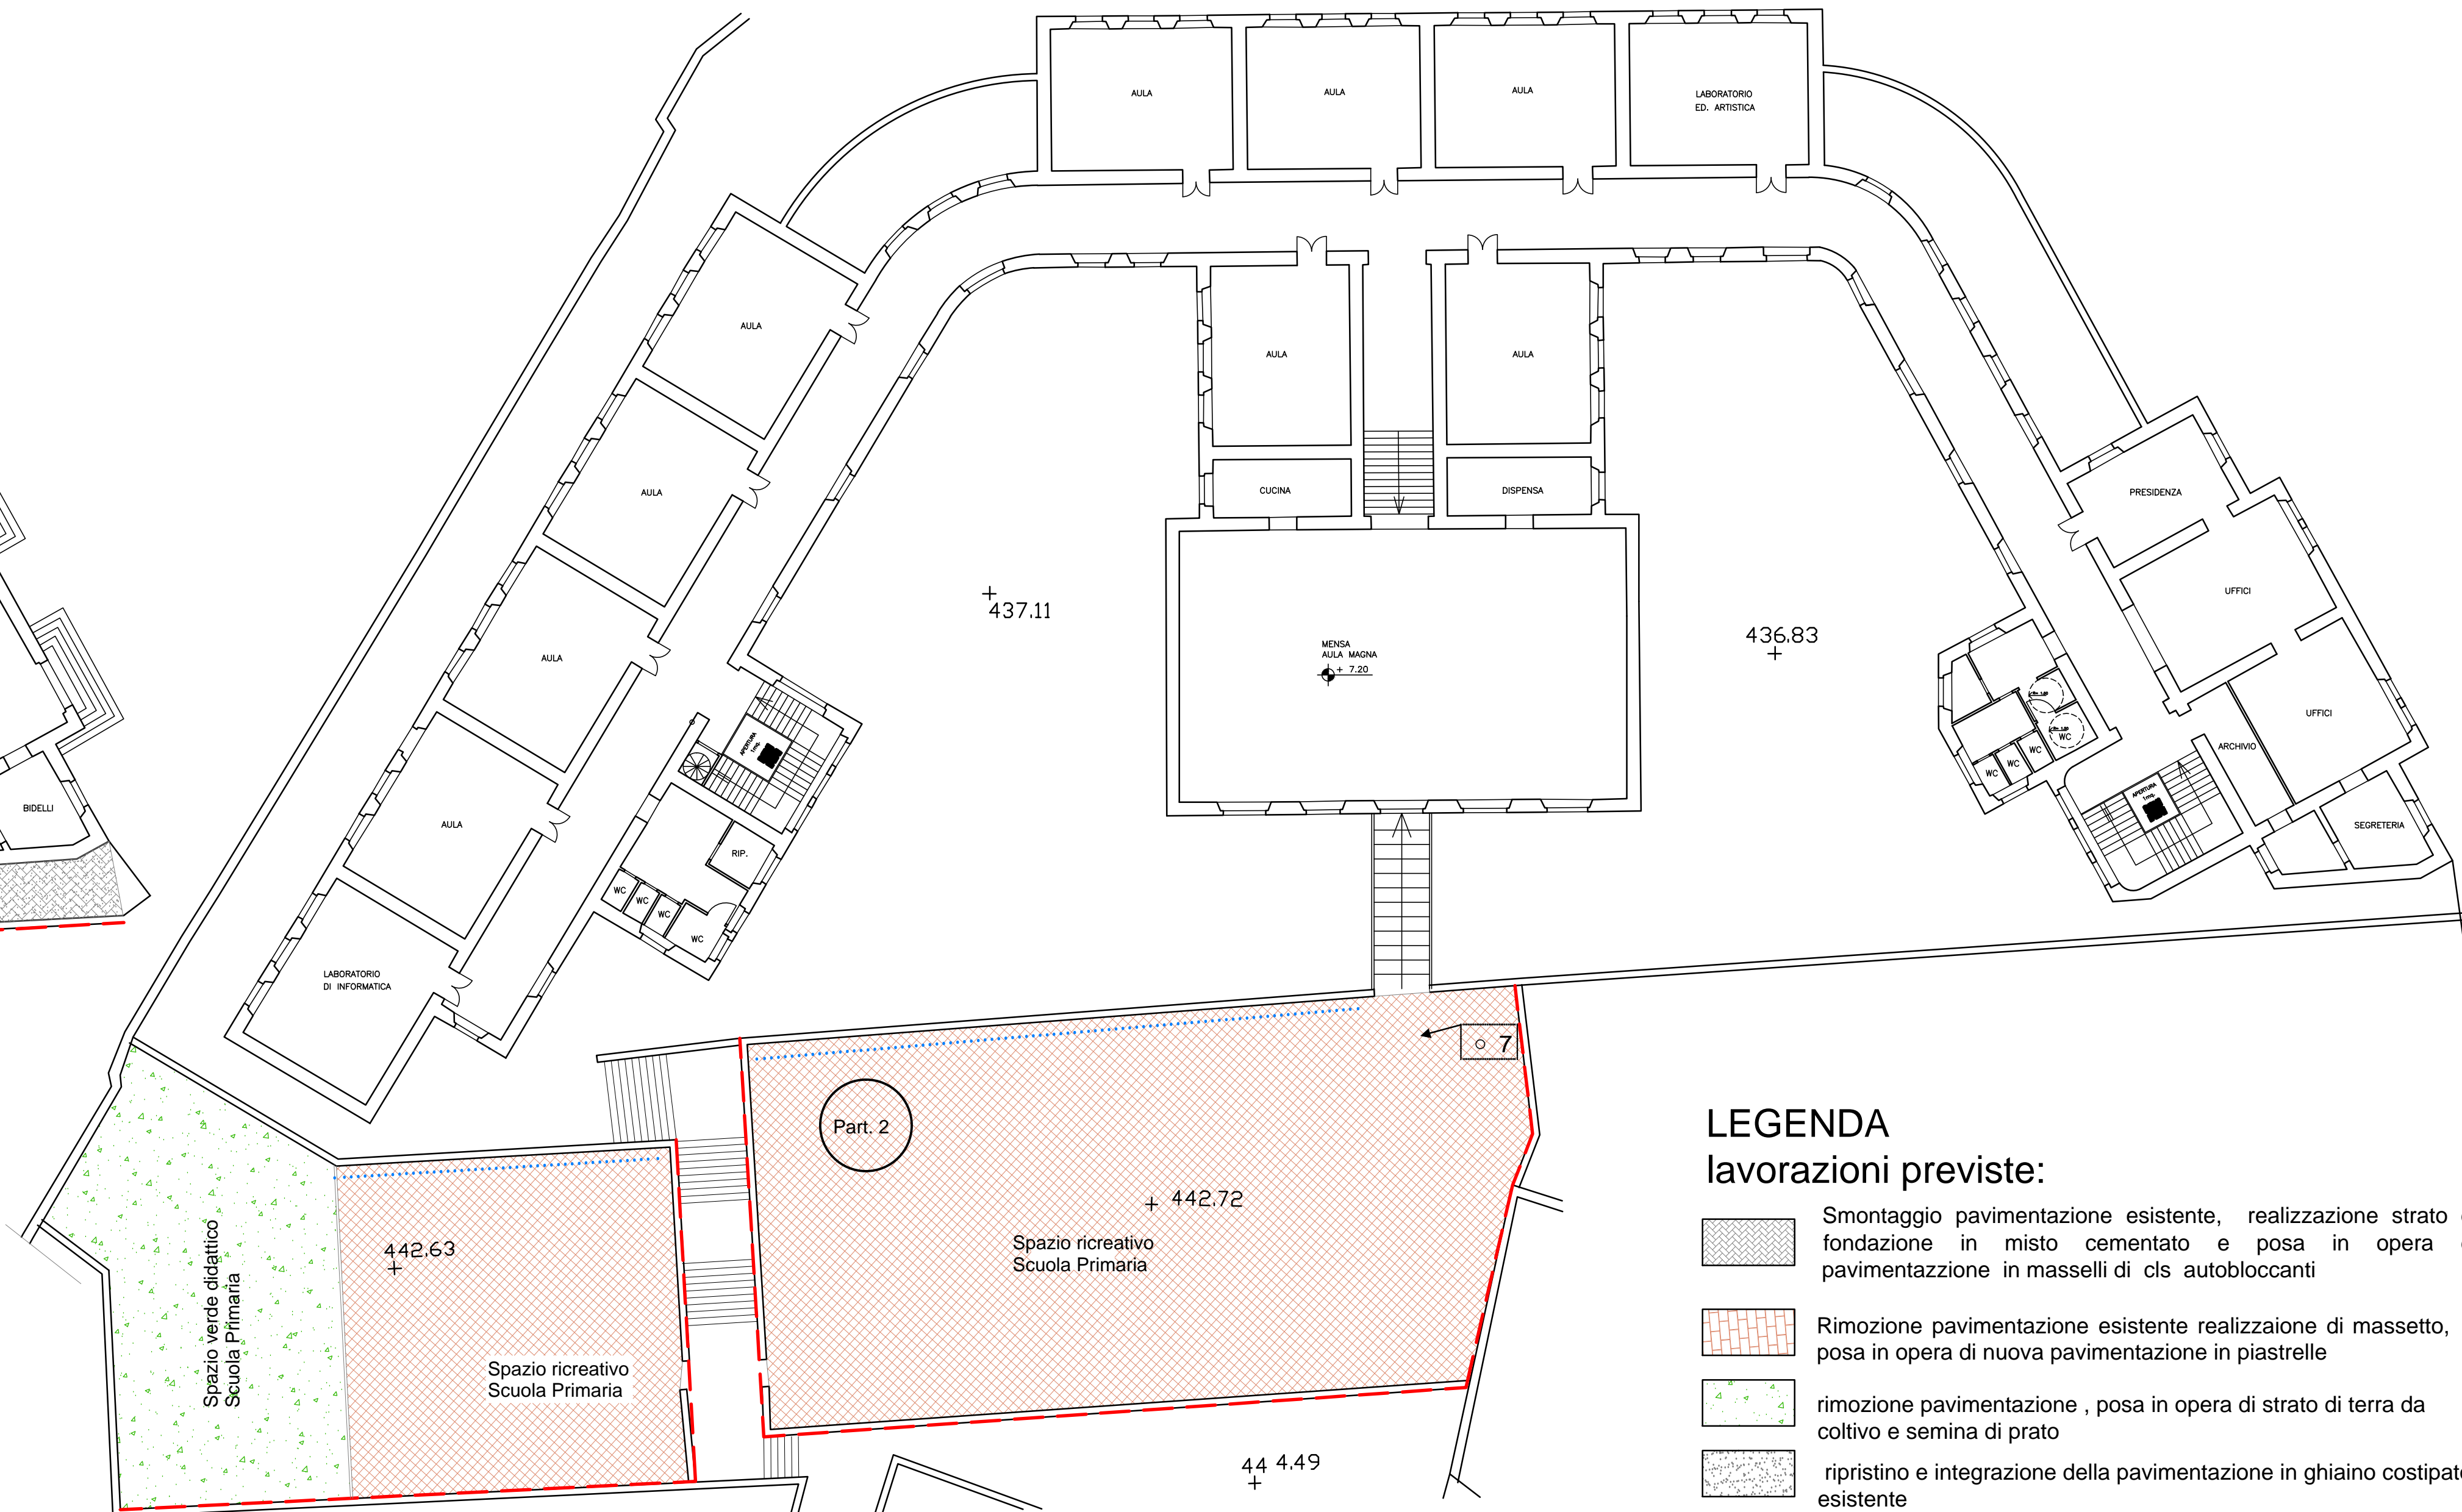

<input type="checkbox"/> STATO DI FATTO <input checked="" type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO		PROGETTO: <input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO		PROGETTISTA: Arch. Gianluca Costoli Ufficio Tecnico Set. LL.PP.	
OGGETTO: Progetto piante e particolari costruttivi				DATA: marzo 2018	TAVOLA n. 2
A	S	I	G	SCALA: 1:200	
NOTE: FILE: COMPUTO METRICO:					

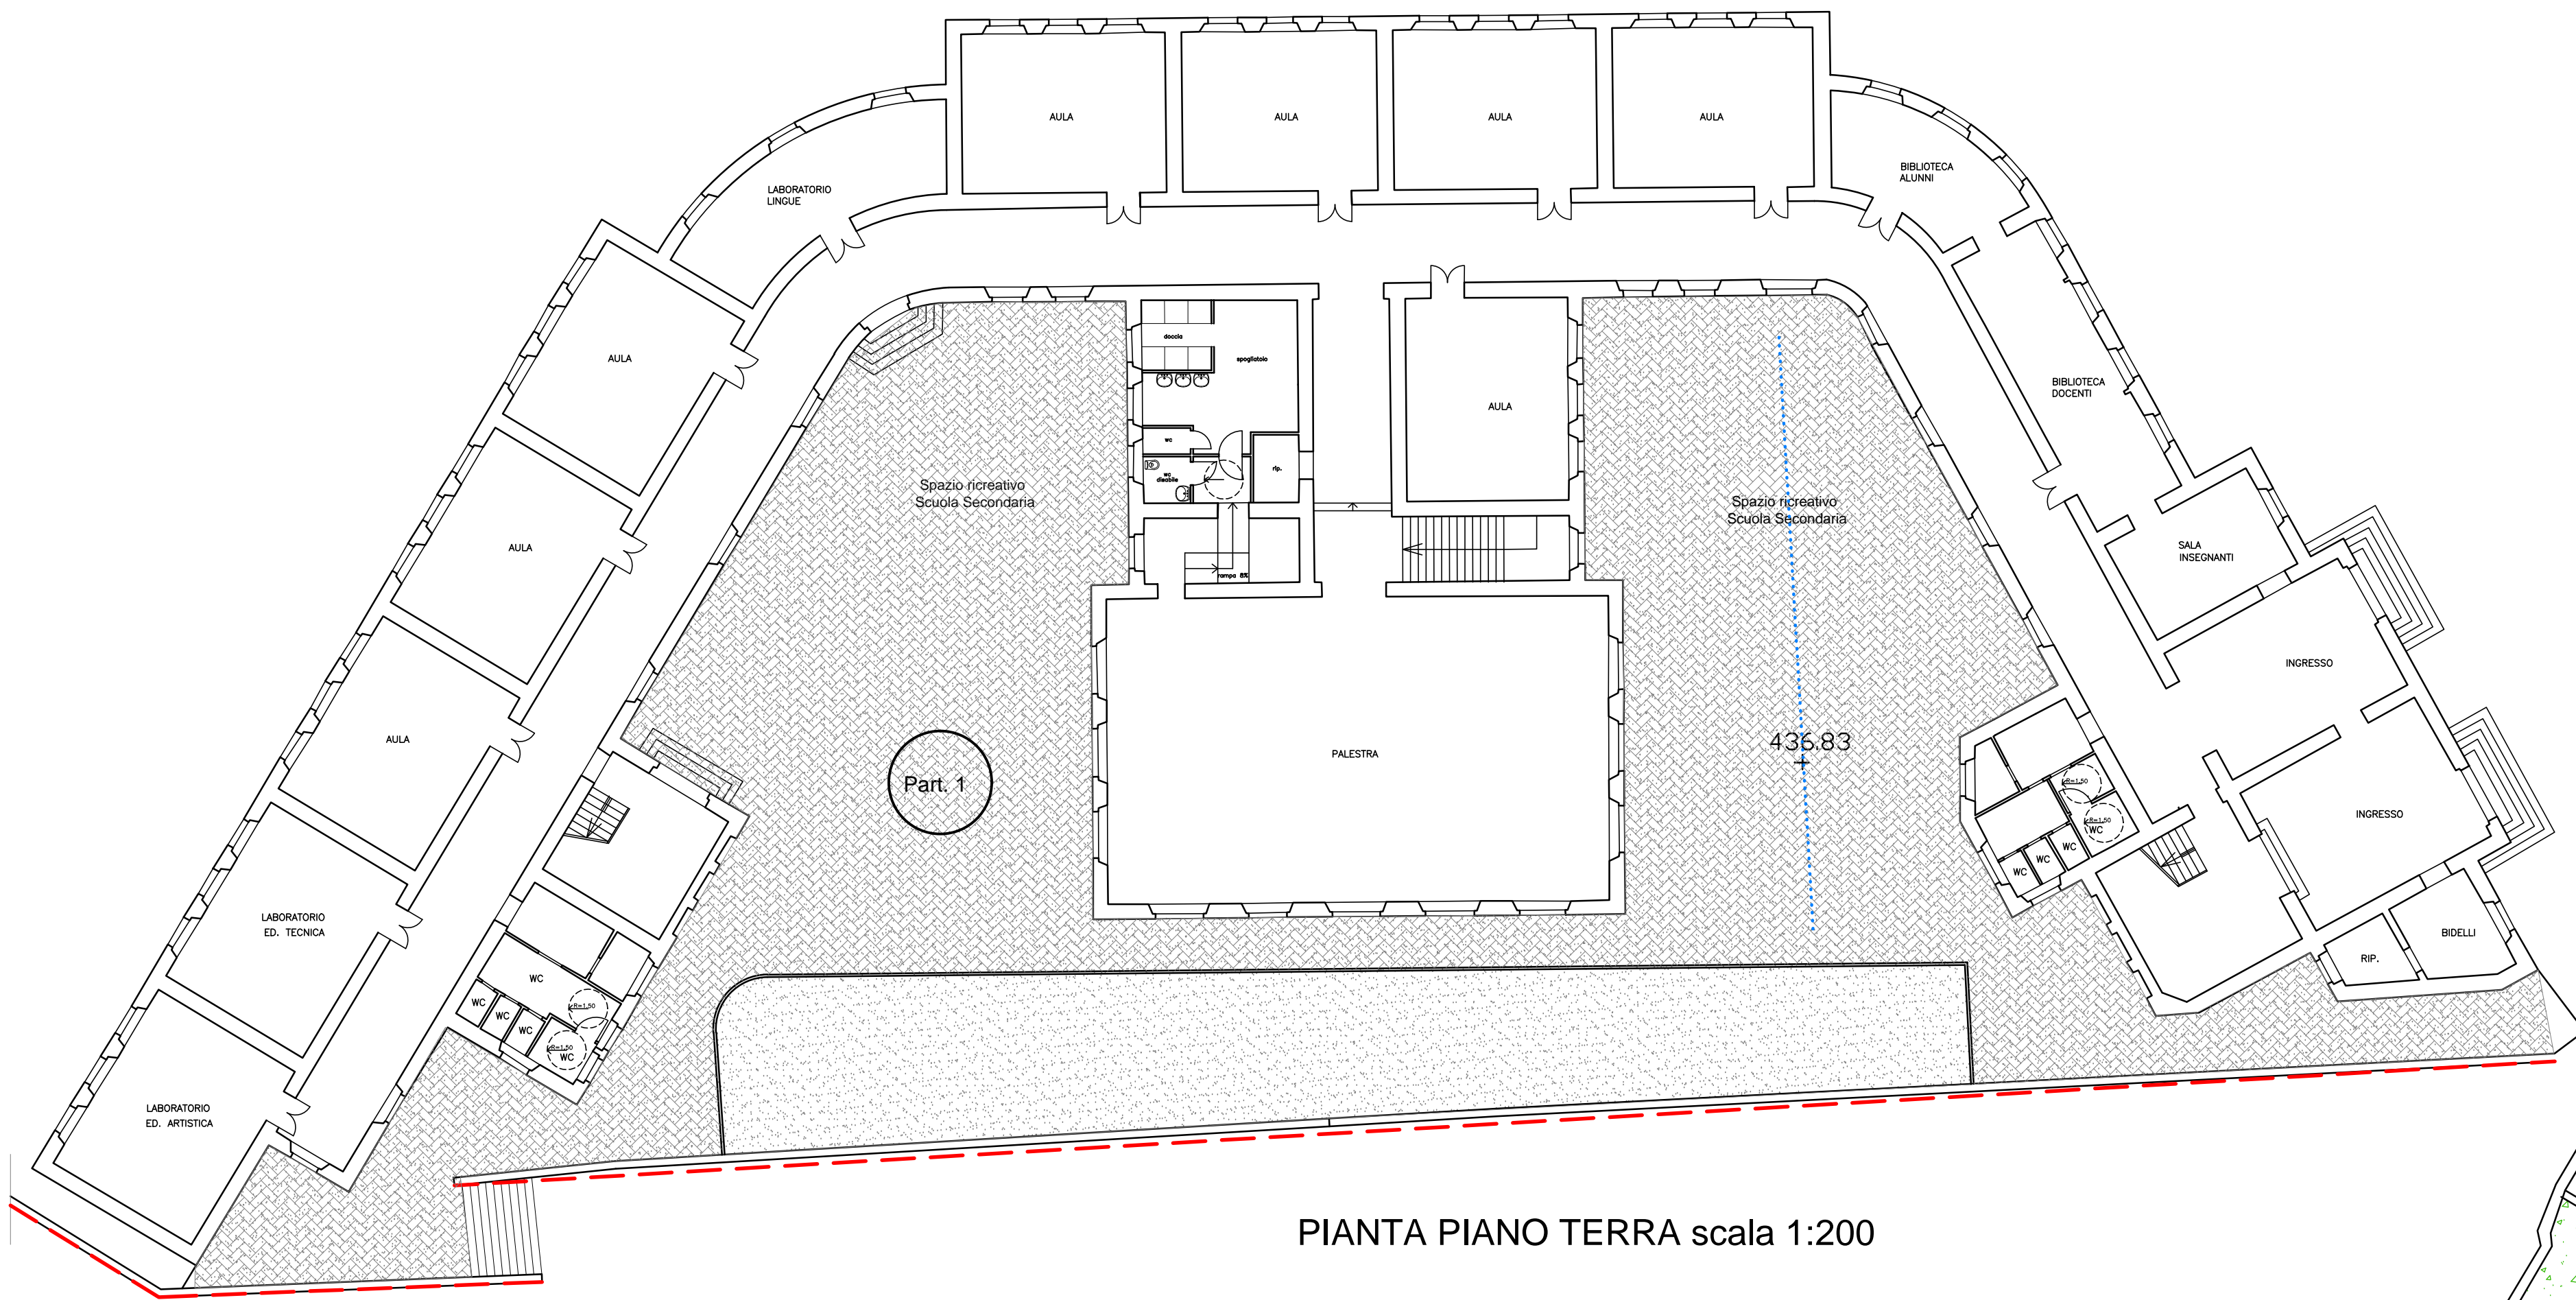

- LEGENDA**  
lavorazioni previste:
- Smontaggio pavimentazione esistente, realizzazione strato di fondazione in misto cementato e posa in opera di pavimentazione in masselli di cls autobloccanti
  - Rimozione pavimentazione esistente realizzazione di massetto, posa in opera di nuova pavimentazione in piastrelle
  - rimozione pavimentazione, posa in opera di strato di terra da coltivo e semina di prato
  - ripristino e integrazione della pavimentazione in ghiaino costipato esistente
  - Smontaggio infissi e tapparelle. Posa in opera di nuovo infisso in legno uguale all'esistente e posa in opera di persiane in alluminio di colore analogo all'esistente
  - Murature in mattoni a vista:
    - rimozione della vegetazione intestante
    - restauro delle murature in mattoni a vista
    - delle deteriorate e mancanti con mattoni vecchi di recupero
    - Idrolavaggio del paramento murario con getto a bassa pressione.
    - Integrazione delle stuccature con malta di calce analoga all'esistente
  - verifica delle tubazioni di raccolta delle acque meteoriche ed esecuzione dei ripristini necessari

